

CADEIRA GIRATÓRIA PROFIT


MODELOS: 1643



| | | | |
|----------|--|------------------|----|
| A | | Encosto | 01 |
| B | | Assento | 01 |
| C | | Braços | 01 |
| D | | Mecanismo | 01 |
| E | | Pistão | 01 |
| F | | Base / Aranha | 01 |


| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| G | | Rodízios | 05 |
| H | | M6x20 | 04 |
| I | | M6x25 | 10 |
| J | | Chave Allen | 01 |

1°

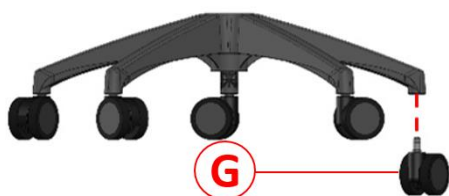

- Encaixar os 05 rodízios na base/ aranha de forma manual.


2°

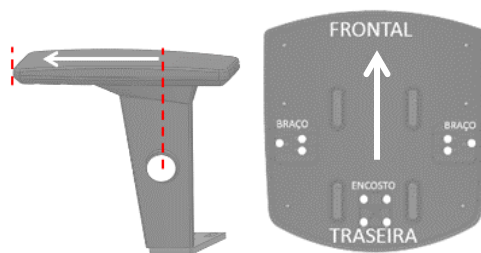

- Verificar o alinhamento do braço (para frente) com assento (frontal).

OBS: Caso seu modelo de cadeira não acompanhe apoio de braços, pular para o 4° passo de montagem.

3°

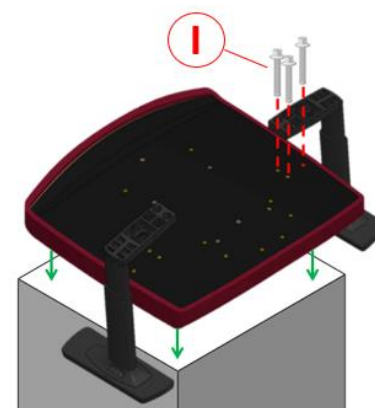


- Posicionar os braços nas laterais do assento coincidindo com a furação, e fixar utilizando os parafusos.

4°



- Posicionar o encosto sobre o assento coincidindo com a furação, e fixar utilizando os parafusos.

5°

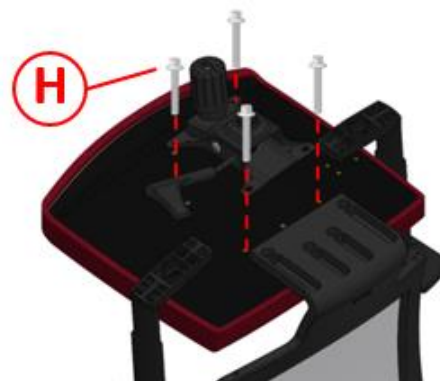

- Posicionar o mecanismo sobre o assento coincidindo com a furação, e fixar utilizando os parafusos.

6°



- Encaixar a haste mais grossa da coluna/pistão a gás a base aranha.
 - Encaixar o outro lado do pistão a gás no conjunto assento + encosto + mecanismo.
 - Finalizar a montagem assentando o produto ao chão e pressionando com o joelho.