

# CADEIRA GIRATÓRIA PROFIT


## MODELOS: 1630, 1631



<b>A</b>		Encosto	01
<b>B</b>		Assento	01
<b>C</b>		Braços	01
<b>D</b>		Mecanismo	01
<b>E</b>		Pistão	01
<b>F</b>		Base / Aranha	01


<b>G</b>		Rodízios	05
<b>H</b>		M6x30	04
<b>I</b>		M6x35	06
<b>J</b>		M8x20	03
<b>K</b>		Chave Allen	01
<b>L</b>		Chave Boca	01

1°

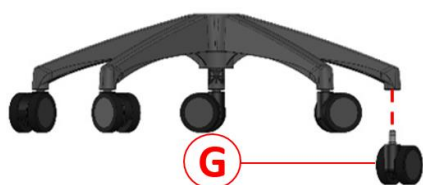

- Encaixar os 05 rodízios na base/ aranha de forma manual.


2°

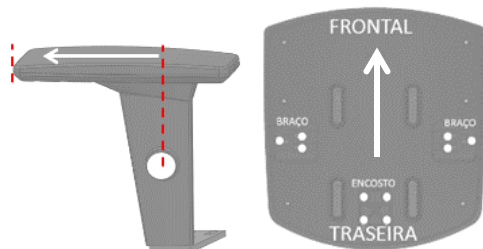

- Verificar o alinhamento do braço (para frente) com assento (frontal).

**OBS:** Caso seu modelo de cadeira não acompanhe apoio de braços, pular para o 4° passo de montagem.

3°



- Posicionar os braços nas laterais do assento, coincidindo com a furação, e fixar utilizando os parafusos.

4°



- Encaixar a parte inferior do encosto junto a chapa de fixação do mecanismo.

- Verificar o alinhamento correto na hora do encaixe, pois uma vez montado, não será possível desmontar.

5°



- Verificar o alinhamento do mecanismo (encosto p/ parte traseira do assento).

- Posicionar o conjunto mecanismo + encosto sobre o assento coincidindo com a furação, e fixar utilizando os 04 parafusos.

6°



- Encaixar a haste mais grossa da coluna/pistão a gás na base aranha.  
 - Encaixar o outro lado do pistão a gás no conjunto assento + encosto + mecanismo.  
 - Finalizar a montagem assentando o produto ao chão e pressionando com o joelho.